

Portatarga – License Plate Support

PRTAM04

- Rimuovere il porta targa originale.
 - Posizionare e fissare le piastre di sostegno utilizzando le viti originali ed i 4 dadi M6 (Fig. 1)
 - Avvitare il portatarga come in Fig. 2
-
- *Place and fix the support plates using the original screws and 4 nuts M6 (Fig. 1)*
 - *Remove completely the original license plate support.*
 - *Screw the plate as in Fig 2*

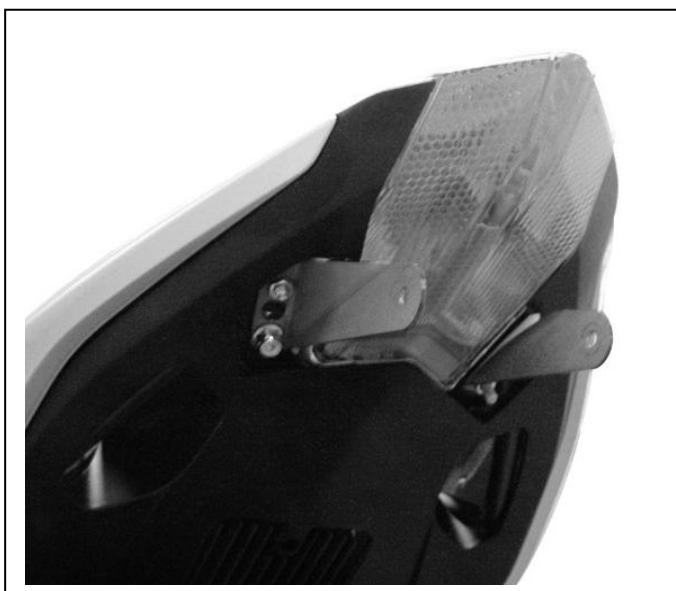


Fig. 1



Fig. 2

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in tre versioni.

In case the rear light does not include the license light, it is possible to buy separately the available VMC light in three versions:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02



Cod: PRTL03